



Galvanizli Oluklu Levha



Galvanizli Oluklu Levhaların Teknik Değerleri:

- Levha kalınlığı : min. 0.30 mm – max. 1.20 mm.
- Levha uzunluğu : min.1000 mm, max. 4000
- Levha faydalı alan genişliği: 815 mm, (tolerans +25 mm, - 15 mm'dir)
- Çinko kaplama miktarı Türk ve Dünya standartlarına uygun olarak yapılır.

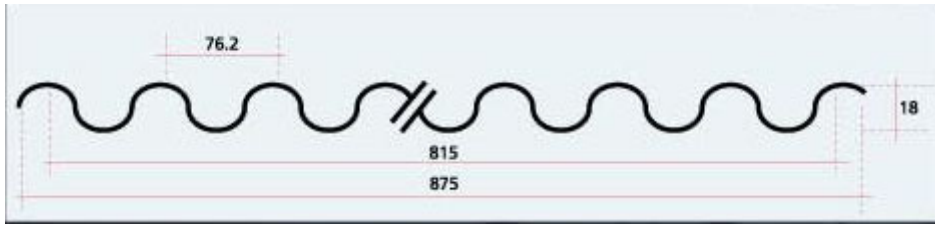

Galvanizli Sac Kalınlığı (mm)	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20
1 m Boy Ağırlığı (kg/m)	2.38	2.53	2.93	3.34	4.00	4.98	5.77	6.56	7.35	8.14	9.78
Kullanım Alanı Ağırlığı (kg/m ²)	2.83	3.03	3.51	4.00	4.91	6.04	6.99	7.95	8.96	9.93	11.92
Atalet Momenti (J= cm ⁴)	1.24	1.45	1.65	1.86	2.07	2.69	3.10	3.52	3.93	4.14	4.97
Mukavemet Momenti (W = cm ³)	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.99	3.45	3.91	4.37	4.60	5.52

OLUKLU LEVHALARIN TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (kg/m ²)											
Aşık Aralığı (m)	Galvanizli Sac Kalınlığı (mm)										
	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20
1.00	208	243	278	312	347	451	520	590	659	693	833
1.10	172	200	230	258	287	373	430	487	545	574	688
1.20	144	169	193	217	241	313	361	410	458	482	578
1.40	106	124	142	159	177	230	266	301	336	354	425
1.50	92	108	123	139	154	200	231	262	293	308	370
1.80	64	75	86	96	107	139	161	182	203	214	257
2.00	53	61	69	78	87	113	130	148	165	173	208
2.20	43	50	57	65	72	93	108	122	136	143	172
2.40	36	42	48	54	60	78	90	102	114	120	145
2.50	33	39	44	50	56	72	83	94	106	111	133
2.80	26	31	35	40	44	57	66	75	85	89	106
3.00	23	27	31	35	39	50	58	66	75	77	93

